

HOLARS GSM RESTARTER

BRUKER VEILEDNING

Beskrivelse

HOLARS GSM RESTARTER er en GSM fjernkontroll. Beregnet til styring av 230 VAC strøm uttak, maks 20 amp. På samme måte som en mobiltelefon har sitt eget telefonnummer, så har også GSM restarter et eget telefonnummer, og kan styres gjennom tekst meldinger.

Enheden kan også styres ved å ringe mobil nummeret. Systemet vil først identifisere om nummeret er en autorisert bruker, og deretter slå av strømmen hvis den kjenner igjen nummeret. . Når man da styrer enheten via oppringning, unngår man kostnader, ettersom enheten aldri svarer samtalen, barer identifiserer oppringer og siden legger på. Hvis SMS brukes til å styre systemet, blir det kostnader for bruk av SMS..

HOLARS GSM RESTARTER har en AC strøm tilkobling via en kabel, lik en datamaskin. Enheden er utstyrt med en universell strøm plugg som kan godta UK, EU og USA plugger. I denne pluggen man inn det utstyret som man ønsker å styre.

Følgende styrings funksjoner er mulige: slå på eller slå av og restarte. For eksempel for å restarte utstyret som er tilkoblet, kan man bare sende følgende SMS: *PSSW12345*RLYT=00060 til utstyret. Da vil strømforsyningen slå av i 60 sekunder og så slå på, og en bekreftende SMS blir sendt. Enheden aksepterer og utfører handlingen bare fra SMS som har det riktige passordet, fra det forrige eksempel: *PSSW12345, dette kan forandres etter ønske.


HOLARS GSM RESTARTER er drevet av en innebygget 230V/12V strømforsyning. Det finnes også batteri backup som gjør det mulig å sende et SMS hvis det blir strøm brudd. Hvis det blir strøm brudd blir den følgende meldingen sent: 'Power Down'. Når strømforsyningen er tilbake blir følgende melding sent: 'Power Restored'.

SIM kort

Vi anbefaler et abonnement men enheten kan også akseptere et kontantkort. Det må finnes tilstrekkelig kreditt til å sende bekreftende SMS ved programmering. Enheten godtar ethvert Global nettverk SIM kort fordi systemet har montert Quad Band Modem.

Vær oppmerksom på: HOLARS GSM RESTARTER virker bare med GSM nettverk; det virker ikke med nettverk som bare bruker 3G eller CDMA.

GSM fjernstyrt AC Power Switch / oversikt

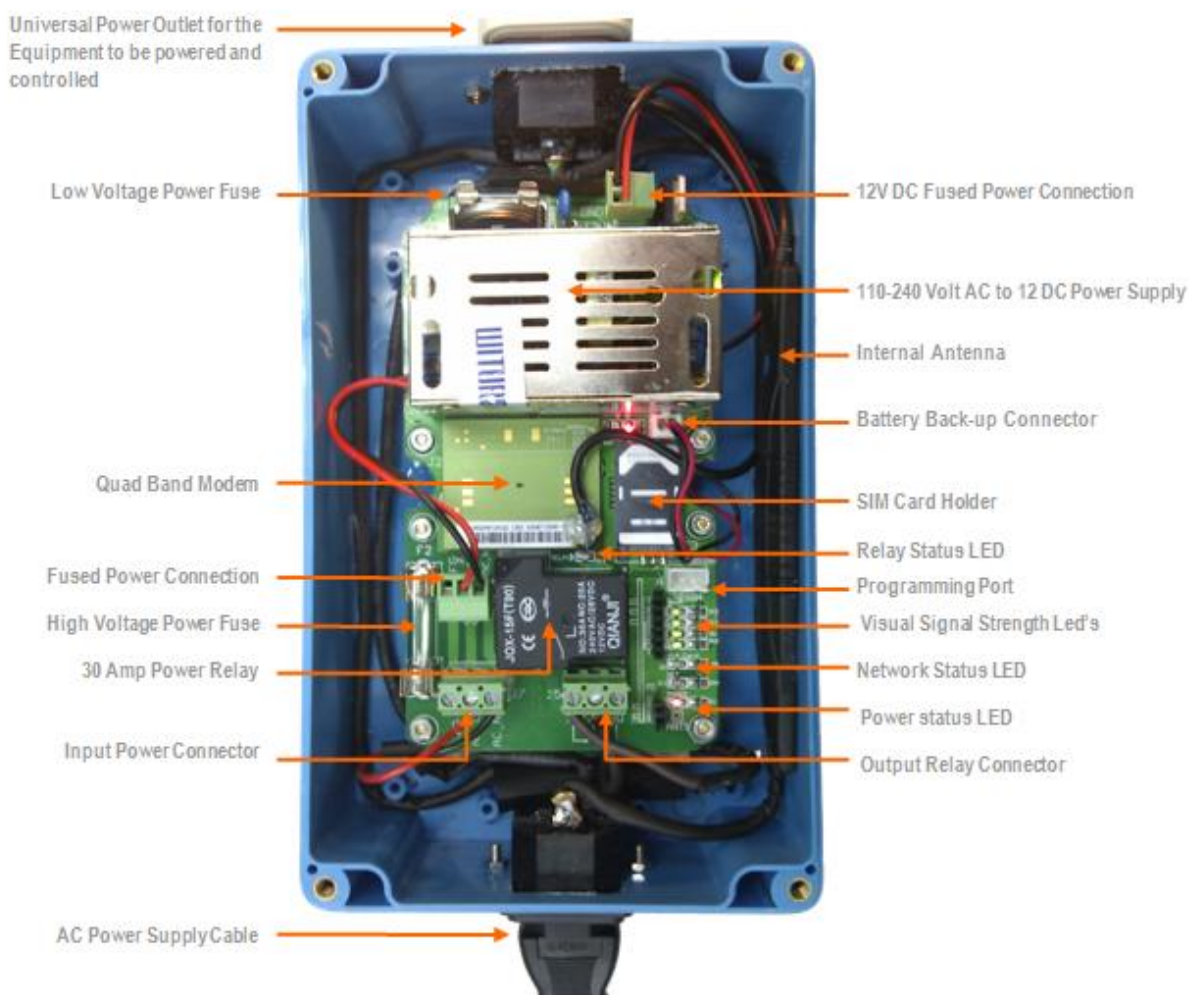

Restart og Start

Holars GSM restarter kan brukes til restarting av fjernstyrt radio utstyr, routers, servers, modems, ATM's, CCTV digital video spillere, video utstyr, faktisk all slags type utstyr som 'henger seg opp' og trenger restarter for å gjenopprette bruk.

Holars GSM restarter kan også brukes til å sette På og av fjernkontrollerte vannings systemer, vann brønns pumper, plugg in apparater som for eksempel elektrisk oppvarming og air condition enheter.

For å bruke GSM restarter til å sette på strøm i stedet for å bryte strøm så er det bare en liten omkopling som må gjøres.

Fordeler med produktet

Fordelen ved å kunne fjernstyre strøm av/på er stor. Besparinger av både tid og ressurser. For eksempel muligheten til å fjernstyre strøm av/på til enheter som har hengt seg. Det vil være en betydelig kostnads sparing fordi det ikke er nødvendig å sende ut personale for å gjøre en fysisk restart på stedet og det vil også kunne redusere tiden som systemer ikke er i drift.

Features

Funksjoner

- Enkel å sette opp, ingen installasjon nødvendig.
- Quad band som virker over hele verden hvor man har en GSM mobilt nettverk
- GSM modulen har høy følsomhet med innbygget high gain antenne.
- Istand til å switche opp til 20 Amp 240 VAC, eller 28VDC
- Kontakt som kan brukes i mange land. AC strøm utgang vil godta UK, EU og USA pluggen.
- Høy kapasitet 7.2V Litium batteri opp til 6 timer backup; mulighet for auto melding av strøm avbrudd.
- GSM nettverk status LED indikator.
- Slå strøm av eller på med en enkel SMS text melding
- Restarter (AV/PÅ) med en telefonoppringning eller enkel SMS text melding. Utkoplingstiden er programmerbar.
- Automatisk rapportering ved SMS text melding om forandringer i strøm statusen.
- Ingen geografiske begrensninger.
- Passord beskyttet
- Ikke begrenset til noen spesiell nettverksoperatør

| Specifications | |
|---------------------------|--|
| Styrings Interface | Oppringning eller SMS tekst melding |
| GSM frekvens MHz | 850, 900, 1800, 1900 - Quad band |
| Strømforsyning innebygget | 100V til 240V ac, Utgang 12V DC @ 1 Amp |
| Batteri Backup | Lithium 7.2V 1800mA |
| Drifts temperatur | -40°C to +85°C (ETSI Class C) |
| Max strøm som kan styres | NC: 20A@240VAC/28VDC NO: 30A@240VAC/28VDC |
| Dimensjoner | 200 x 120 x 60mm |
| Vekt | 500g |

Connections Mains Power Input and Output

