

12 VDC TIDSRELE MED RESTART, MINUS STYRT, TRE RELE. ART.NR 01576


TIDSRELE JUSTERBART MED POT. 0 - 60 MINUTTER (CA). ANDRE TIDER KAN BESTILLES.
STRØMTREKK:

I HVILE: 11 mA, AKTIV: 112 mA.

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 10 A 24 VDC .

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H 110 X 85 X 28 mm.

NÅR TRIG.INNGANGEN BLIR TILFØRT EN - (OV) PULS, AKTIVISERES RELEENE OG KLOKKEN STARTER. DERSOM INNGANGEN FÅR EN PULS SENERE, BLIR KLOKKEN SATT TILBAKE TIL START. NÅR DEN VALGTE TIDEN ER UTLØPT, FALLER RELEENE TIL HVILE SELV OM OV BLIR LIGGENDE PÅ TRIG.INNGANGEN. VED Å KORTSLUTTE RESETTERMINALENE ET ØYEBLIKK, STOPPES KLOKKEN OG RELEENE FALLER. LYSDIODEN LYSER NÅR RELEENE ER AKTIVE.

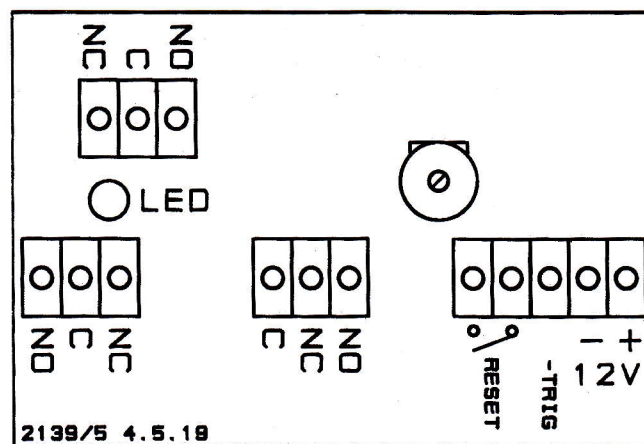

6.5.2019 / F01576